


## PVC Wellplatte | 76/18 | 2,50 mm | Opal Weiß | Wabenstruktur | 500 mm



Dach & Wand Zeven

Art. Nr.: 35257618PO050

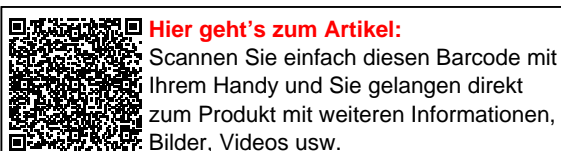

## Beschreibung

### PVC Wellplatte 76/18

Diese Lichtplatte mit einer Stärke von 2,5 mm ist auch unter der Bezeichnung VLF-76/18 PRISMA bekannt. Diese Wellplatte ist in der Farbe Opal-Weiß mit einem Lichtdurchlass von ca. 50% in Längen von 2 bis 6 m erhältlich. Die Platten werden auf Maß zentimetergenau in der Länge zugeschnitten. Die Abrechnung erfolgt in vollen Längen, bei Zuschnitt werden Reststücke mitgeliefert. Die Plattenbreite beträgt 1030 mm, die Nutbreite 990 mm.

### Einsatzbereich

Einschalige PVC Platten sind komplett UV-beständig, witterungsbeständig, hagelschlagbeständig (ab 1,2 mm Stärke) (nicht bei extremen Wetterbedingungen - siehe Garantie), temperaturbeständig, schwer entflammbar und ökologisch verträglich. PVC Wellplatten eignen sich als Terrassenüberdachungen, Carports, Verandas usw.

### Besonderheit

Starke PVC Wellplatte mit attraktive 3D-Prismenstruktur, Lichtstreuungseffekt und Antiblend-Wirkung. Passend in Kombination mit Weckman Wellbleche Profil 18/1064 (W-1/1064) aus Stahl oder Aluminium.

### Garantie


Auf einschalige PVC Spundwandplatten mit einer Stärke von 2,5 mm, gewährt der Hersteller 10 Jahre Garantie auf Lichtdurchlässigkeit und Hagelbruch (nicht bei extremen Wetterbedingungen - siehe Garantiebedingung).

### Deckbreite

Erste Platte = 1030 mm, jede folgende Platte + 990 mm

Zwischenmaße durch bauseitiges Sägen zu erreichen.

D a c h & W a n d Z e v e n

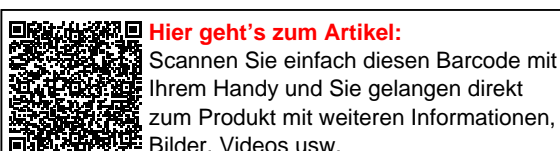

## Technische Details

Zustand	Neu
Ausführung	Dach- und Wandplatte
Profil	Welle
Profilhöhe	18 mm
Plattenbreite	1030 mm
Nutzbreite	990 mm
Länge	500 mm
Material	PVC
Stärke	2,50 mm
Struktur	Wabe
Farbe	Opal-Weiß
Einsatzbereich	Terrassen, Carport, Pergolen, Hallen, Stallungen uvm.
Garantie	10 Jahre Passgenauigkeit, Lichtdurchlässigkeit, Witterungsbeständigkeit
Garantie	10 Jahre
Dachneigung	min. 7° (12,22 cm/m)
Stützabstand	95 cm (Belastung max. 75 kg/m <sup>2</sup> )
Verlegerichtung	Links-rechts / Rechts-links möglich
Montagebedarf	Hochsicke: ca. 10 Schrauben (4,5 x 45 mm) und Abstandhalter p/m <sup>2</sup>
Eigenschaft	Bruchfest, gute UV-Beständigkeit, Ammoniakbeständig
Lichtdurchlass	50 %
Qualität	Deluxe
Auf Rolle	Nein
UV-Beständig	Ja
UV-Schutz	Ja
Temperaturbeständig	Bis 60°
Verarbeitungstemperatur	Ab 10°
Topseller	Nein
Sale	Ja
Sale	Ja
Stützabstand Wand	70 cm (Belastung max. 75 kg/m <sup>2</sup> )
Marke	SALUX



**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.