

Pfannenblech 2/1060 | Stahl 0,50 mm | 60 µm TTHD | 7016 - Anthrazitgrau



Dach & Wand Zeven

Art. Nr.: 525076TTK



Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.

Beschreibung

Pfannenblech PS47/1060RT

Das Pfannenblech PS47/1060RT aus Stahl hat eine Höhe von 47 mm (35 mm Profilhöhe + 12 mm Erhöhung der nächsten Pfanne), eine Nutbreite von 1060 mm, eine Stärke von 0,50 mm und wiegt ca. 5,30 kg/m². Diese Pfannenprofilbleche werden auf Maß bis 7,10 m produziert.

Achtung: Bestimmte Plattenlängen sind ungünstig und können zu Problemen bei der Verlegung führen. Wir empfehlen keine ungünstigen Längen zu bestellen. Siehe Tabelle unter Downloads - Weitere Datenblätter.

Einsatzbereich

Dieses Dachblech hat zum Schutz vor Wasser eine Rille im Längsstoß (Antikapillarrille). Sie sind eine preiswerte Alternative zu herkömmlichen Dachpfannen und eignen sich als Bedachung von Ferienwohnungen, Schuppen, Carports usw.

Beschichtung

TTHD bietet unter normalen Bedingungen einen sehr guten Korrosionsschutz und UV Beständigkeit und schützt vor Witterungseinflüssen. Oberfläche etwas genarbt und leicht glänzend.

Garantie


Auf diese 1. Wahl Weckman Pfannenbleche made in Germany gewährt der Hersteller 15 Jahre Garantie auf Durchrostung und Beschichtung.

Deckbreite

Erste Platte = 1140 mm, jede folgende Platte + 1060 mm

Zwischenmaße durch bauseitigem Sägen zu erreichen.

D a c h & W a n d Z e v e n

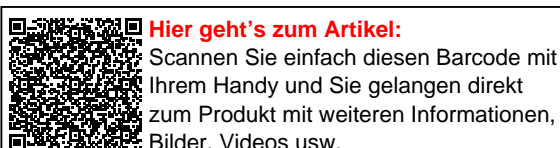

Technische Details

| | |
|----------------------------|---|
| Ausführung | Dachplatte |
| Profil | Pfanne |
| Profilhöhe | 47 mm |
| Plattenbreite | 1140 mm |
| Nutzbreite | 1060 mm |
| Länge | 450 mm - 7100 mm |
| Pfannenlänge | 350 mm |
| Material | Stahl |
| Verzinkung | 275 g/m ² |
| Stärke | 0,50 mm |
| Beschichtung | 60 µm TTHD |
| Struktur | Glatt, genarbt |
| Farbe | Anthrazitgrau (RAL 7016) |
| Rückseite | Lichtgrau (RAL 7035) |
| Einsatzbereich | Auch industriellen und maritime atmosphärische Bedingungen |
| Garantie | 15 Jahre Durchrostung und Beschichtung |
| Garantie | 15 Jahre |
| Dachneigung | min. 7° (12,22 cm/m) |
| Stützabstand | max. 35 cm |
| Verlegerichtung | Von links nach rechts |
| Montagebedarf | Tiefsicke: ca. 8 Schrauben p/m ² Überlappungen: ca. 3 Schrauben p/m ² |
| Eigenschaft | 1. Wahl |
| Brandklasse DIN EN 13501-1 | A1 |
| Anti-Tropf Vlies | Ohne |
| Qualität | Premium |
| DIN | EN 14782 |
| Topseller | Nein |
| Sale | Nein |
| Marke | Weckman |



Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.