


Trapezblech 20/1100 | Wand | Stahl 0,50 mm | 60 µm TTHD | 7016 - Anthrazitgrau



Dach & Wand Zeven

Art. Nr.: 525076W20LA

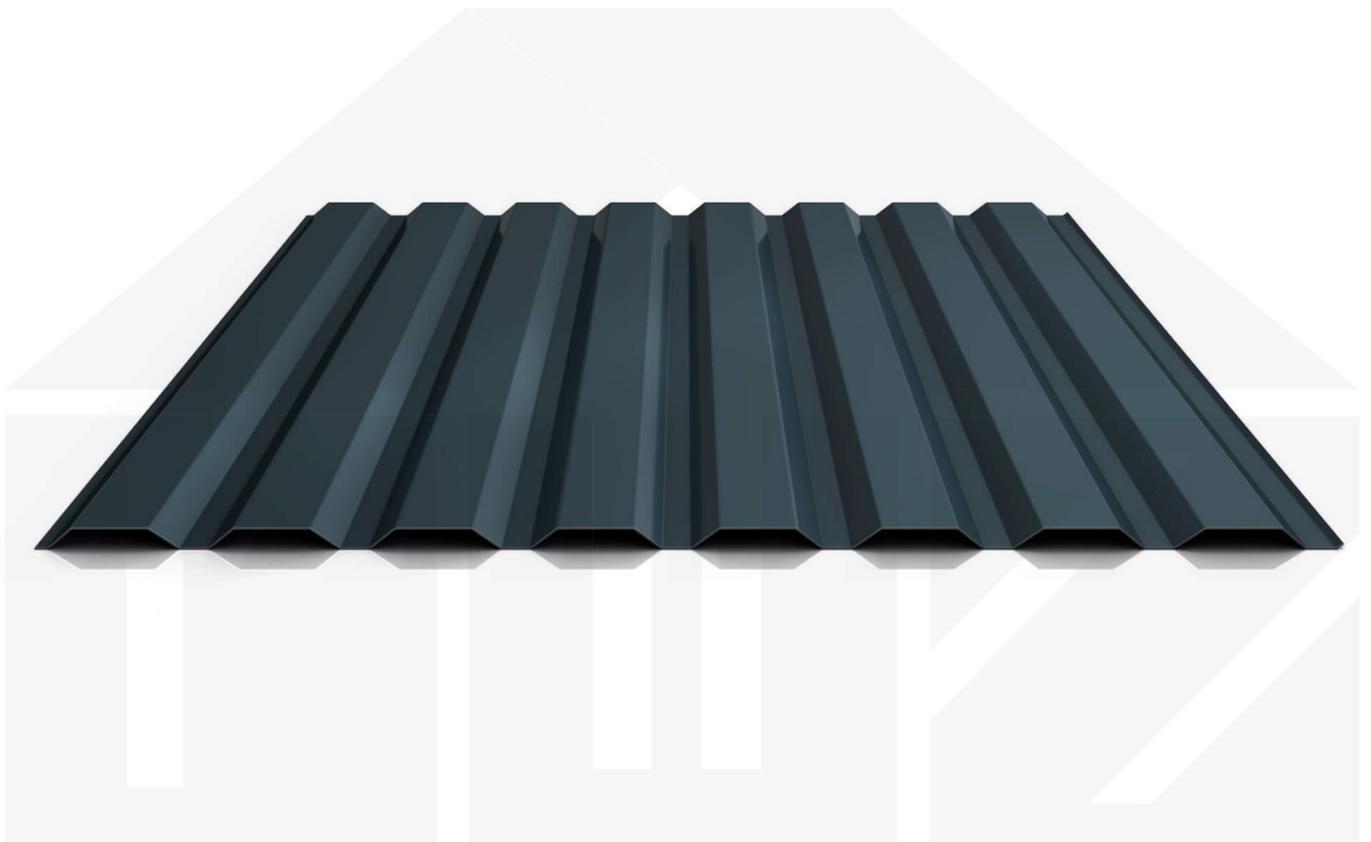

Beschreibung

Trapezblech PS20/1100TW

Das Trapezprofil PS20/1100TW aus Stahl hat eine Profilhöhe von 20 mm und eine Nutzbreite von 1100 mm. Dieses Stahltrapezblech mit einer Stärke von 0,50 mm wiegt 4,8 kg/m². Diese Trapezbleche werden auftragsbezogen auf Maß Zentimetergenau bis zu einer Länge von 9 m produziert.

Einsatzbereich

Das Trapezblech PS20/1100TW (auch oftmals als 20/138 bezeichnet) wird als Wandprofil in Positivlage produziert. Ein Wandprofil hat keinen Schutz vor eindringendem Wasser aufgrund von Kapillarwirkung und eine geringere Tragkraft als ein Dachprofil, deshalb sollte es nicht als Dacheindeckung eingesetzt werden. Dieses Trapez Wandblech eignet sich besonders als Wandverkleidung im Gewerbebau, sowie für Schuppen, Scheunen, Tierunterstände, Garagen und Carports mit Abstellraum.

Beschichtung

TTHD bietet unter normalen Bedingungen einen sehr guten Korrosionsschutz und UV Beständigkeit und schützt vor Witterungseinflüssen. Oberfläche etwas genarbt und leicht glänzend.

Garantie

Auf diese 1. Wahl Weckman Trapezbleche made in Germany gewährt der Hersteller 15 Jahre Garantie auf Durchrostung und Beschichtung.

Deckbreite

Erste Platte = 1135 mm, jede folgende Platte + 1100 mm

Zwischenmaße durch bauseitiges Sägen zu erreichen.

Dach & Wand Zeven



Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

Technische Details

Ausführung	Wandplatte
Profil	Trapez
Profilhöhe	20 mm
Plattenbreite	1135 mm
Nutzbreite	1100 mm
Länge	150 mm - 9000 mm
Material	Stahl
Verzinkung	275 g/m ²
Stärke	0,50 mm
Beschichtung	60 µm TTHD
Struktur	Glatt, genarbt
Farbe	Anthrazitgrau (RAL 7016)
Rückseite	Lichtgrau (RAL 7035)
Einsatzbereich	Auch industriellen und maritime atmosphärische Bedingungen
Garantie	15 Jahre Durchrostung und Beschichtung
Garantie	15 Jahre
Stützabstand	siehe Belastungstabelle
Verlegerichtung	Links-rechts / Rechts-links möglich
Montagebedarf	Tiefsicke: ca. 6 Schrauben p/m ²
Eigenschaft	1. Wahl
Brandklasse DIN EN 13501-1	A1
Anti-Tropf Vlies	Ohne
Qualität	Premium
DIN	EN 1090
Prägung	Nein
Topseller	Nein
Sale	Nein
Marke	Weckman
Für Photovoltaikanlagen	Nein



Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.